

ZMLUVA NA DODANIE TOVARU č. KZ 301210/01
(ďalej len zmluva)

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
a § 10 ods. 2 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z. z.
o organizáciách činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov medzi týmito
zmluvnými stranami

I.
Zmluvné strany

Kupujúci: **Mesto Krásno nad Kysucou**
Ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
Zastúpený: Ing. Jozefom Grapom, primátorom
IČO: 00314072
Bankové spojenie: Dexia banka, a.s.
Číslo účtu: 0201727003/5600
(kupujúci nie je platcom DPH)
(ďalej len „kupujúci“)

Predávajúci: **Surf Point Media, s.r.o.**
Hronské predmestie 12, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Milanom Tomaníkom, konateľom
IČO: 36017191
DIČ: 2020083670
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici
Oddiel: Sro
Vložka č.: 4100/S
Bankové spojenie: [REDAKOVANÉ]
Číslo účtu: [REDAKOVANÉ]
(ďalej len „predávajúci“)

II.
Preambula

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil metódu verejného obstarávania – podprahovú zakázku na dodanie tovaru s výzvou na predkladanie ponúk podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal predávajúci

Predávajúci ďalej berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany predávajúceho podľa tejto zmluvy budú financované kupujúcim zo zdrojov Európskych spoločenstiev v rámci operačného programu „Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013“. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu.

III.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je:

Dodávka informačných terminálov mestu Krásno nad Kysucou v počte 5 kusov nasledovne:

Interiérový informačný terminál	1 ks
Exteriérový informačný terminál	3 ks
Exteriérový informačný terminál s ochranou používateľa pred nepriaznivým počasím	1 ks

Bližšia technická špecifikácia je určená v Prílohe č. 1 Ponuka predmetu obstarávania – TECHNICKÁ ČASŤ, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

IV. Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy podľa čl. III. tejto zmluvy do 30 dní od výzvy kupujúceho.
2. Presný deň dodania oznámi predávajúci kupujúcemu písomne najneskôr 3 pracovné dni vopred, pričom postačí doručenie takéhoto oznámenia na faxové číslo kupujúceho, prípadne potvrdeným e-mailom elektronickej pošty. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy v oznámenom termíne prevziať.
3. Miestom dodania je: mesto Krásno nad Kysucou
4. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je v omeškani s termínom dodania predmetu kúpy, uvedeným v článku III. tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou dodávky, plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane kupujúceho. V tomto prípade má predávajúci právo požadovať prevzatie predmetu kúpy bez inštalácie alebo predĺženie termínu dodania tovarov a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
5. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady :
 - o Uživatelská príručka (návod na ošetrovanie alebo údržbu) s technickými parametrami.
 - o Daňový doklad a dodacie listy.
6. Pri prevzatí predmetu kúpy podpíšu zmluvné strany prostredníctvom svojich splnomocnených zástupcov preberacie protokoly, ktorých kópie budú prílohou daňového dokladu.

V. Kúpna cena

1 Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, takto:

Názov predmetu zákazky	Cena bez DPH za jeden ks	Počet ks	Cena bez DPH celkom	DPH 20%	Cena s 20% DPH celkom
Interiérový informačný terminál Surf@Point Reflex	5 190,00 €	1	5 190,00 €	1 038,00 €	6 228,00 €
Exteriérový informačný terminál Surf@Point Reflex	6 150,00 €	3	18 450,00 €	3 690,00 €	22 140,00 €
Exteriérový informačný terminál Surf@Point Reflex s ochranou používateľa pred nepriaznivým počasím	9 440,00 €	1	9 440,00 €	1 888,00 €	11 328,00 €
Celková cena za celý predmet zákazky			33 080,00 €	6 616,00 €	39 696,00 €

2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy.
3. Kúpna cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) predávajúceho, ktorý bude kupujúcemu odovzdaný súčasne s predmetom zmluvy podľa Prílohy č. 1. Faktúra musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúry musia byť dodacie listy a preberacie protokoly. Lehota splatnosti faktúry je max. 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho objednávateľa na účet predávajúceho.
4. V cene tovaru je zahrnutý aj dovoz zariadenia, montáž a zaškolenie.

VI. Možnosť a spôsob úpravy ceny

Cenu tovaru nie je možno meniť.

VII. Možnosť odmietnuť prebratie tovaru

Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania akosti, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

VIII. Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný :

1. Dodat' predmet zmluvy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite, čo kupujúci potvrdí preberajúcim protokolom alebo podpísaním dodacieho listu.
2. Pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v mieste dodania predmetu zmluvy a protipožiarne opatrenia.

Kupujúci je povinný :

1. Poskytnúť súčinnosť pri dodávke predmetu zmluvy a pripraviť miesta inštalácií podľa Prílohy č. 2 – Podmienky pre inštaláciu.
2. V termíne splatnosti uhradiť dohodnutú kúpnu cenu podľa faktúry – daňového dokladu, vystaveného predávajúcim.

IX. Zmluvné pokuty a sankcie

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné zmluvné pokuty a sankcie:

- a) Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy pokuta vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu kúpy za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody.
- b) V prípade omeškania so zaplatením faktúry, je predávajúci oprávnený kupujúcemu fakturovať z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 %. Za deň úhrady sa považuje dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu kupujúceho.

X. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru.

XI. Zodpovednosť za vady a pozáručný servis

- 1) Záručná doba pre jednotlivé druhy tovaru, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, začína plynúť dňom podpísania dodacieho listu a preberacieho protokolu a trvá 24 mesiacov.
- 2) Reklamácia môže byť uplatnená písomnou formou na adresu predávajúceho, faxom na faxové číslo alebo elektronickou poštou – potvrdeným e-mailom na kontakty, uvedené v záručnom liste. Nahlásenie doručené po 16:00 hodine sa považuje za doručené nasledujúci pracovný deň.
- 3) Oznámenie o reklamácií musí obsahovať náležitosti podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 4) Záručné povinnosti predávajúceho sa nevzťahujú na nasledovné prípady:
 - a) poškodenie neodborným zásahom zo strany kupujúceho alebo tretej osoby
 - b) poruchy elektrickej siete, zásah blesku
 - c) poškodenie vzniknuté zaliatím zariadenia vodou alebo inou kvapalinou.
- 5) V prípade, že bude uplatnený nárok na záručnú opravu dodaného tovaru:
 - a) Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť odstránenie vady zariadenia v mieste inštalácie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia nároku na záručnú opravu.
 - b) Servis v rámci záručnej doby zahŕňa: bezplatnú výmenu chybného tovaru (dielu) za náhradný minimálne tých istých technických parametrov a kvality, bezplatnú montáž, opravu a dopravu.
 - c) Pokiaľ sa pri oprave zistilo, že závada vznikla spôsobom, ktorý je vylúčený zo záručných podmienok podľa ods. 4, alebo sa závada neprejaví, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené so stratou času a náklady spojené s nutnou manipuláciou s výrobkom.
 - d) V prípade ak nie je možné závadu odstrániť v dobe podľa článku XI. Ods. 5. písmeno a), predávajúci je povinný za každý kalendárny deň, kedy je zariadenie nefunkčné, zaplatiť zmluvnú pokutu 3,33 € na účet kupujúceho.

- 6) Na predmet obstarávania je poskytovaný pozáručný servis v trvaní minimálne 5 rokov.

**XII.
Spoločné a záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka keďže ide o vzťah subjektov, ktorý spadá pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených oboma zmluvnými stranami .
3. Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci štyri a predávajúci dve vyhotovenia.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Banskej Bystrici dňa: 17.3.2011

V Krásne nad Kysucou dňa : 4.3.2011

Ing. Milan Tomaník
konateľ spoločnosti
Surf Point Media, s.r.o.

Ing. Jozef Grapa
primátor
Mesta Krásno nad Kysucou



predávajúci

MESTO
KRÁSNO NAD KYSUCOU



kupujúci

)

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 – Ponuka predmetu obstarávania – TECHNICKÁ ČASŤ

Príloha č. 2 – Podmienky pre inštaláciu

Ponuka predmetu obstarávania – TECHNICKÁ ČASŤ

Všeobecná charakteristika terminálov Surf@Point:

Terminály Surf@Point sú zhotovené ako kompaktný hardvérový a softvérový celok tak, aby kládli minimálny nárok na servisnú údržbu, prípadne dodatočnú obsluhu zo strany prevádzkovateľa. Intuitívne ovládanie terminálov vyžaduje od používateľa len najzákladnejšie znalosti používania výpočtovej techniky. Bohatý výber tvarov, povrchových úprav, možnosť rozšírenia o klimatizačnú jednotku, zabezpečuje terminálom Surf@Point ich bezproblémovú implementáciu v ľubovoľnom prostredí.

Kovový skelet terminálov, bezpečnostné sklo monitora a kovová klávesnica zabezpečujú vysoký stupeň antivandalského prevedenia terminálov Surf@Point. Odolnosť terminálov je overená ich dlhodobou bezproblémovou prevádzkou, hlavne pri termináloch, prevádzkovaných v exteriéri v rôznych mestách.

Bezpečnostný softvér Surf@Point, ktorý plní aj funkciu internetového prehliadača na báze MS Internet Explorera 7, tvorí neoddeliteľnú súčasť terminálov Surf@Point. Jeho hlavnou úlohou je zabrániť prieniku do jadra systému a chrániť tak terminál pred neoprávneným zásahom do konfigurácie. Zároveň plní aj funkciu ochrany pred zavírením. Surf@Point softvér je graficky upravovaný podľa požiadaviek klienta a zabezpečuje základné komunikačné rozhranie vo viac ako 25 jazykových mutáciách.

Ďalšou funkciou softvéru Surf@Point je zabezpečenie rozdelenia služieb poskytovaných terminálom do platenej a neplatenej zóny, prípadne zablokovanie zobrazovania internetových stránok s nežiadúcim obsahom.

Vzľadom na to, že informačné terminály sú verejne prístupné elektrické zariadenie z oblasti informačných technológií, s ktorým používateľ prichádza bezprostredne do kontaktu, musia spĺňať základné bezpečnostné požiadavky Smerníc EP a Rady, ktorými sú Smernica LVD 2006/95/EC – o elektrických zariadeniach navrhovaných na použitie v určitom napäťovom rozmedzí a Smernica EMC 2004/108/EC – o elektromagnetickej kompatibilite. Tieto požiadavky boli transponované do Nariadenia vlády SR 308/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia a Nariadenia vlády SR 194/2005 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení neskorších predpisov.

Priložený certifikát (Príloha 2) Certifikačného orgánu EVPÚ, a.s. v Novej Dubnici potvrdzuje, že informačné terminály Surf@Point sú v zhode s predpísanými normami, ktorými sú:

- STN EN 60950-1 + A11:2005 - Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky
- STN EN 55022:2007 + A1:2008 - Zariadenia informačnej techniky. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania.
- STN EN 61000-3-2:2006 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom ≤ 16 A)
- STN EN 55024:2001 + A1:2003 + A2:2003 - Zariadenia informačnej techniky. Charakteristiky odolnosti. Medze a metódy merania
- STN EN 61000-3-3:2000 + A1:2003 + A2:2006 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien, kolísanie napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom ≤ 16 A nepodliehajúce podmienenému pripojeniu

Technická špecifikácia informačných terminálov:

1. Interiérový informačný terminál Surf@Point Reflex

Konfigurácia terminálu
Skelet - kov, Intel Celeron Dual Core 2,6 GHz, 1 GB RAM, 160 GB HD, VGA grafická karta, sieťová karta LAN 10/100 Mbit., 19" TFT LCD displej, zvuková karta, reproduktory, Windows Embedded PosReady 2009 (XP Profesional SP3)
Priemyselná kovová klávesnica NEKLAN s Trackball, layout SK
Bezdrôtová dátová komunikácia wi-fi AP alebo klient
UPS záložný zdroj, výkon 500 W - prepäťová ochrana
Erb nalepený na terminál v antivandalskej úprave
Farebné vyhotovenie podľa vzorkovnice RAL
Úvodný skin (obrazovka) zákazníka
Software Surf@Point (špeciálna bezpečnostná nadstavba na pripojenie k sieti)
Doprava, inštalácia terminálu, kotvenie do podstavy a zaškolenie.

2. Exteriérový informačný terminál Surf@Point Reflex

Konfigurácia terminálu
Skelet - antikor, Intel Celeron Dual Core 2,6 GHz, 1 GB RAM, 160 GB HD, VGA grafická karta, sieťová karta LAN 10/100 Mbit., 19" TFT LCD displej, zvuková karta, reproduktory, Windows Embedded PosReady 2009 (XP Profesional SP3)
Priemyselná kovová klávesnica NEKLAN s Trackball, layout SK
UPS záložný zdroj, výkon 500 W - prepäťová ochrana
Bezdrôtová dátová komunikácia wi-fi AP alebo klient
Erb nalepený na terminál v antivandalskej úprave
Vyhrievanie terminálu pre externé umiestnenie
Farebné vyhotovenie podľa vzorkovnice RAL
Úvodný skin (obrazovka) zákazníka
Software Surf@Point (špeciálna bezpečnostná nadstavba na pripojenie k sieti)
Doprava, inštalácia terminálu, kotvenie do podstavy a zaškolenie.

3. Exteriérový informačný terminál Surf@Point Reflex s ochranou používateľa pred nepriaznivým počasím

Konfigurácia terminálu
Skelet - antikor, Intel Celeron Dual Core 2,6 GHz, 1 GB RAM, 160 GB HD, VGA grafická karta, sieťová karta LAN 10/100 Mbit., 19" TFT LCD displej, zvuková karta, reproduktory, Windows Embedded PosReady 2009 (XP Profesional SP3)
Priemyselná kovová klávesnica NEKLAN s Trackball, layout SK
UPS záložný zdroj, výkon 500 W - prepäťová ochrana
Bezdrôtová dátová komunikácia wi-fi AP alebo klient
Erb nalepený na terminál v antivandalskej úprave
Vyhrievanie terminálu pre externé umiestnenie
Farebné vyhotovenie podľa vzorkovnice RAL
Úvodný skin (obrazovka) zákazníka
Software Surf@Point (špeciálna bezpečnostná nadstavba na pripojenie k sieti)
Oceľový prístrešok pre terminál vo farebnom vyhotovení podľa vzorkovnice RAL, dve bočné steny z bezpečnostného skla s tmavou fóliou pre zvýšenie tienenia
Doprava, inštalácia terminálu, kotvenie do podstavy a zaškolenie.

Podmienky pre inštaláciu.

Model REFLEX interiérový

- prevádzková teplota 15°C až 35°C, prevádzková vlhkosť menej ako 50%
- terminál nesmie byť umiestnený a prevádzkovaný v prašnom, vlhkom, chemicky agresívnom prostredí, v silnom elektrickom alebo magnetickom poli, v exteriéri
- pre umiestnenie vybrať miesto o rozmeroch 60 x 60 cm s pevným podkladom (podlaha)
- pre umiestnenie vybrať miesto bez priameho dopadu slnečných lúčov na obrazovku – znižuje sa tým čitateľnosť obrazovky
- preveriť, či v mieste umiestnenia a ukotvenia terminálu nevedú žiadne rozvody alebo inštalácie (podlahové kúrenie, rozvod vody, plynu, energií, ...)
- prívod napájania terminálu (230 V) do priestoru k terminálu alebo s dostatočnou dĺžkou káblov pre vtiahnutie do terminálu (cca. 50 cm), ukončený zásuvkou 230 V, so samostatným istením a ochranou prúdovým chráničom, s dostatočným krytím po zemi alebo cez podklad, zodpovedajúci príslušným vyhláškam a normám, s platnou revíznou správou elektroinštalácie
- prívod dátového rozvodu (LAN, DSL, ISDN, ...) do priestoru k terminálu alebo s dostatočnou dĺžkou káblov pre vtiahnutie do terminálu (cca. 50 cm), ukončený zásuvkou alebo koncovkou zodpovedajúcou typu pripojenia, zodpovedajúci príslušným vyhláškam a normám, s dostatočným krytím po zemi alebo cez podklad
- zadná strana terminálu musí byť min. 15 - 20 cm od steny
- v prípade použitia bočníc alebo zásten minimálne jedna musí byť odnímateľná alebo odklápaceľná pre potreby servisu a údržby
- všetky stavebné úpravy musia byť dokončené s dostatočným predstihom, aby použité materiály boli dostatočne vytvrdené, vyzreté a vyschnuté
- všetky stavebné úpravy musia byť v súlade so všetkými normami, zákonmi a platnými nariadeniami


Model REFLEX exteriérový

- prevádzková teplota -30°C až 35°C, prevádzková vlhkosť 5% - 90%, podmienkou je neustále pripojenie k elektrickej sieti pre správnu činnosť vykurovacej a chladiacej jednotky
- terminál nesmie byť umiestnený a prevádzkovaný v extrémne prašnom, chemicky agresívnom prostredí, v silnom elektrickom alebo magnetickom poli
- pre umiestnenie vybrať miesto bez priameho dopadu slnečných lúčov na obrazovku – znižuje sa tým čitateľnosť obrazovky
- pripraviť vybetónovaný podklad min. 60 x 60 cm do nezamrzajúcej hĺbky v zmysle stavebných predpisov a noriem pre danú lokalitu
- podklad pre inštaláciu musí byť vyvýšený min. 5 cm nad okolitý terén oproti najvyššiemu bodu v 50 cm okruhu okolo podkladu
- preveriť, či v mieste umiestnenia a ukotvenia terminálu nevedú žiadne rozvody alebo inštalácie (podlahové kúrenie, rozvod vody, plynu, energií, ...)
- prívod napájania terminálu (230 V) do priestoru k terminálu s dostatočnou dĺžkou káblov pre vtiahnutie do terminálu (cca. 50 cm), ukončený exteriérovou zásuvkou 230 V, so samostatným istením a ochranou prúdovým chráničom, s krytím IP67 po zemi alebo cez podklad, zodpovedajúci príslušným vyhláškam a normám, s platnou revíznou správou elektroinštalácie
- prívod dátového rozvodu (LAN, DSL, ISDN, ...) do priestoru k terminálu s dostatočnou dĺžkou káblov pre vtiahnutie do terminálu (cca. 50 cm), ukončený zásuvkou alebo koncovkou zodpovedajúcou typu pripojenia, zodpovedajúci príslušným vyhláškam a normám, s krytím IP67 po zemi alebo cez podklad
- podmienkou inštalácie exteriérového terminálu je jeho dostatočné zastrešenie, prípadne bočné prekrytie, tak aby sa zamedzilo dopadaniu dažďových alebo snehových zrážok na terminál
- v prípade použitia bočníc alebo zásten minimálne jedna musí byť odnímateľná alebo odklápaceľná pre potreby servisu a údržby
- zadná strana terminálu musí byť min. 15 - 20 cm od steny
- všetky stavebné úpravy musia byť dokončené s dostatočným predstihom, aby použité materiály boli dostatočne vytvrdené, vyzreté a vyschnuté
- všetky stavebné úpravy musia byť v súlade so všetkými normami, zákonmi a platnými nariadeniami


Príkon (max.) Reflex interiérový 400 W

Reflex exteriérový (včete vykurovacej jednotky) 520 W

Celkové rozmery terminálu (v mm)

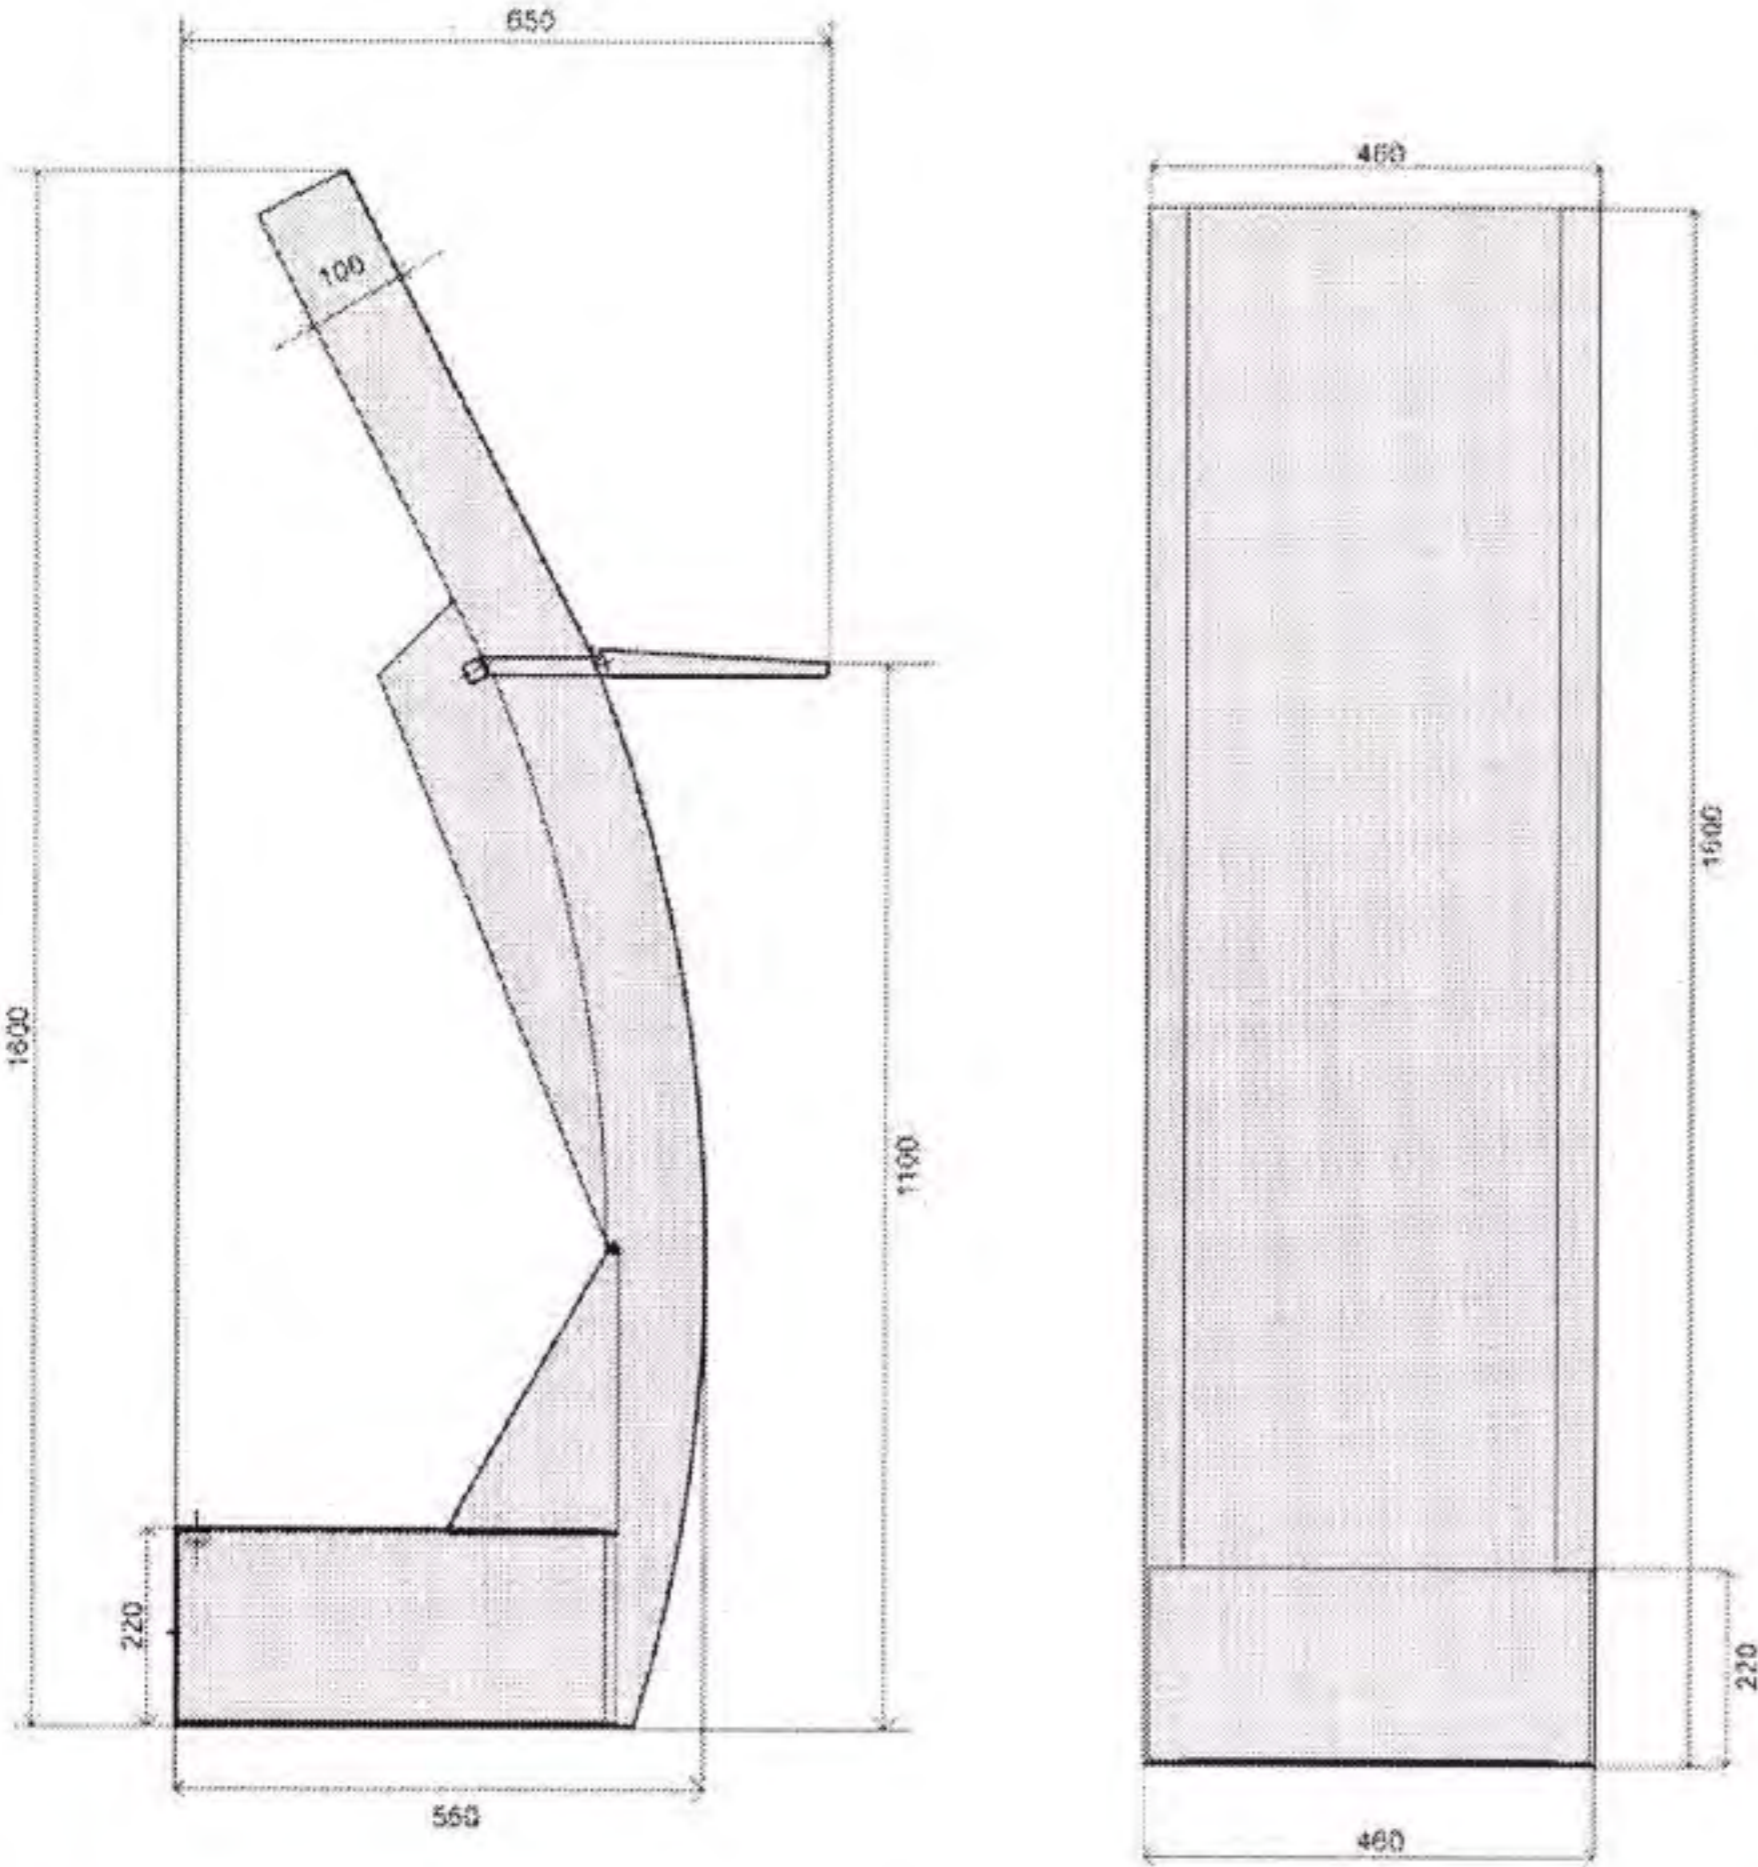

Detailný náčrt umiestnenia terminálu a privedenia káblov (v mm)
Pohľad z boku

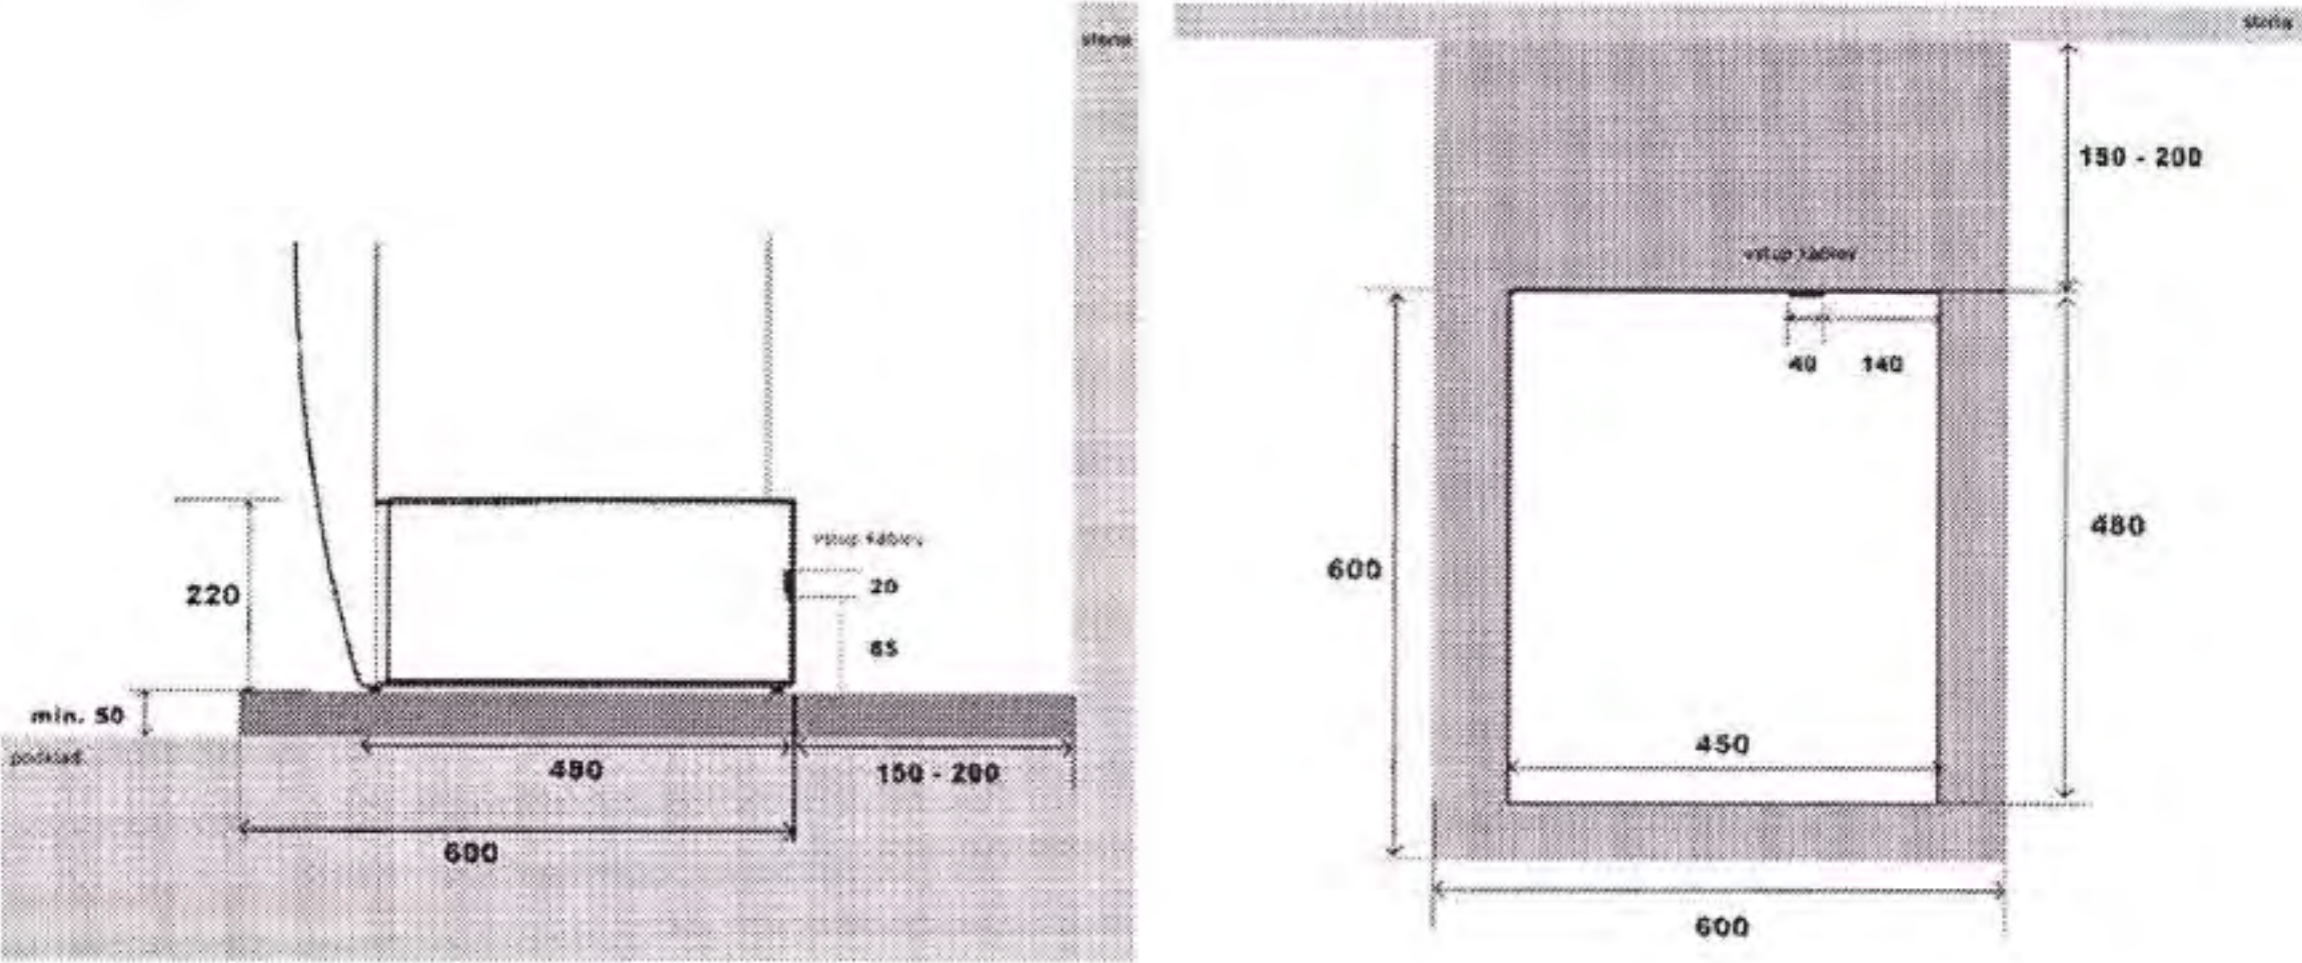


Podmienky pre inštaláciu prístrešku.**Prístrešok „A“**

- vybetónovaný podklad (podľa nákresu) do nezamrzajúcej hĺbky v zmysle stavebných predpisov a noriem pre danú lokalitu
- podklad pre inštaláciu terminálu musí byť vyvýšený min. 5 cm nad okolitý terén
- všetky stavebné úpravy musia byť dokončené s dostatočným predstihom, aby použité materiály boli dostatočne vytvrdené, vyzreté a vyschnuté
- všetky stavebné úpravy musia byť v súlade so všetkými normami, zákonmi a platnými nariadeniami
- prívod napájania terminálu (230 V) do priestoru k terminálu (podľa nákresu) s dostatočnou dĺžkou káblov (cca. 50 cm), ukončený exteriérovou zásuvkou 230 V, so samostatným istením a ochranou prúdovým chráničom, zodpovedajúci príslušným vyhláškam a normám, s platnou revíznou správou elektroinštalácie, s krytím IP67 po zemi alebo cez podklad
- prívod dátového rozvodu (LAN, DSL, ISDN, ...) do priestoru k terminálu (podľa nákresu) s dostatočnou dĺžkou káblov pre vťahnutie do terminálu (cca. 50 cm), ukončený zásuvkou alebo koncovkou zodpovedajúcou typu pripojenia, zodpovedajúci príslušným vyhláškam a normám, s krytím IP67 po zemi alebo cez podklad



Pohľad zhora:

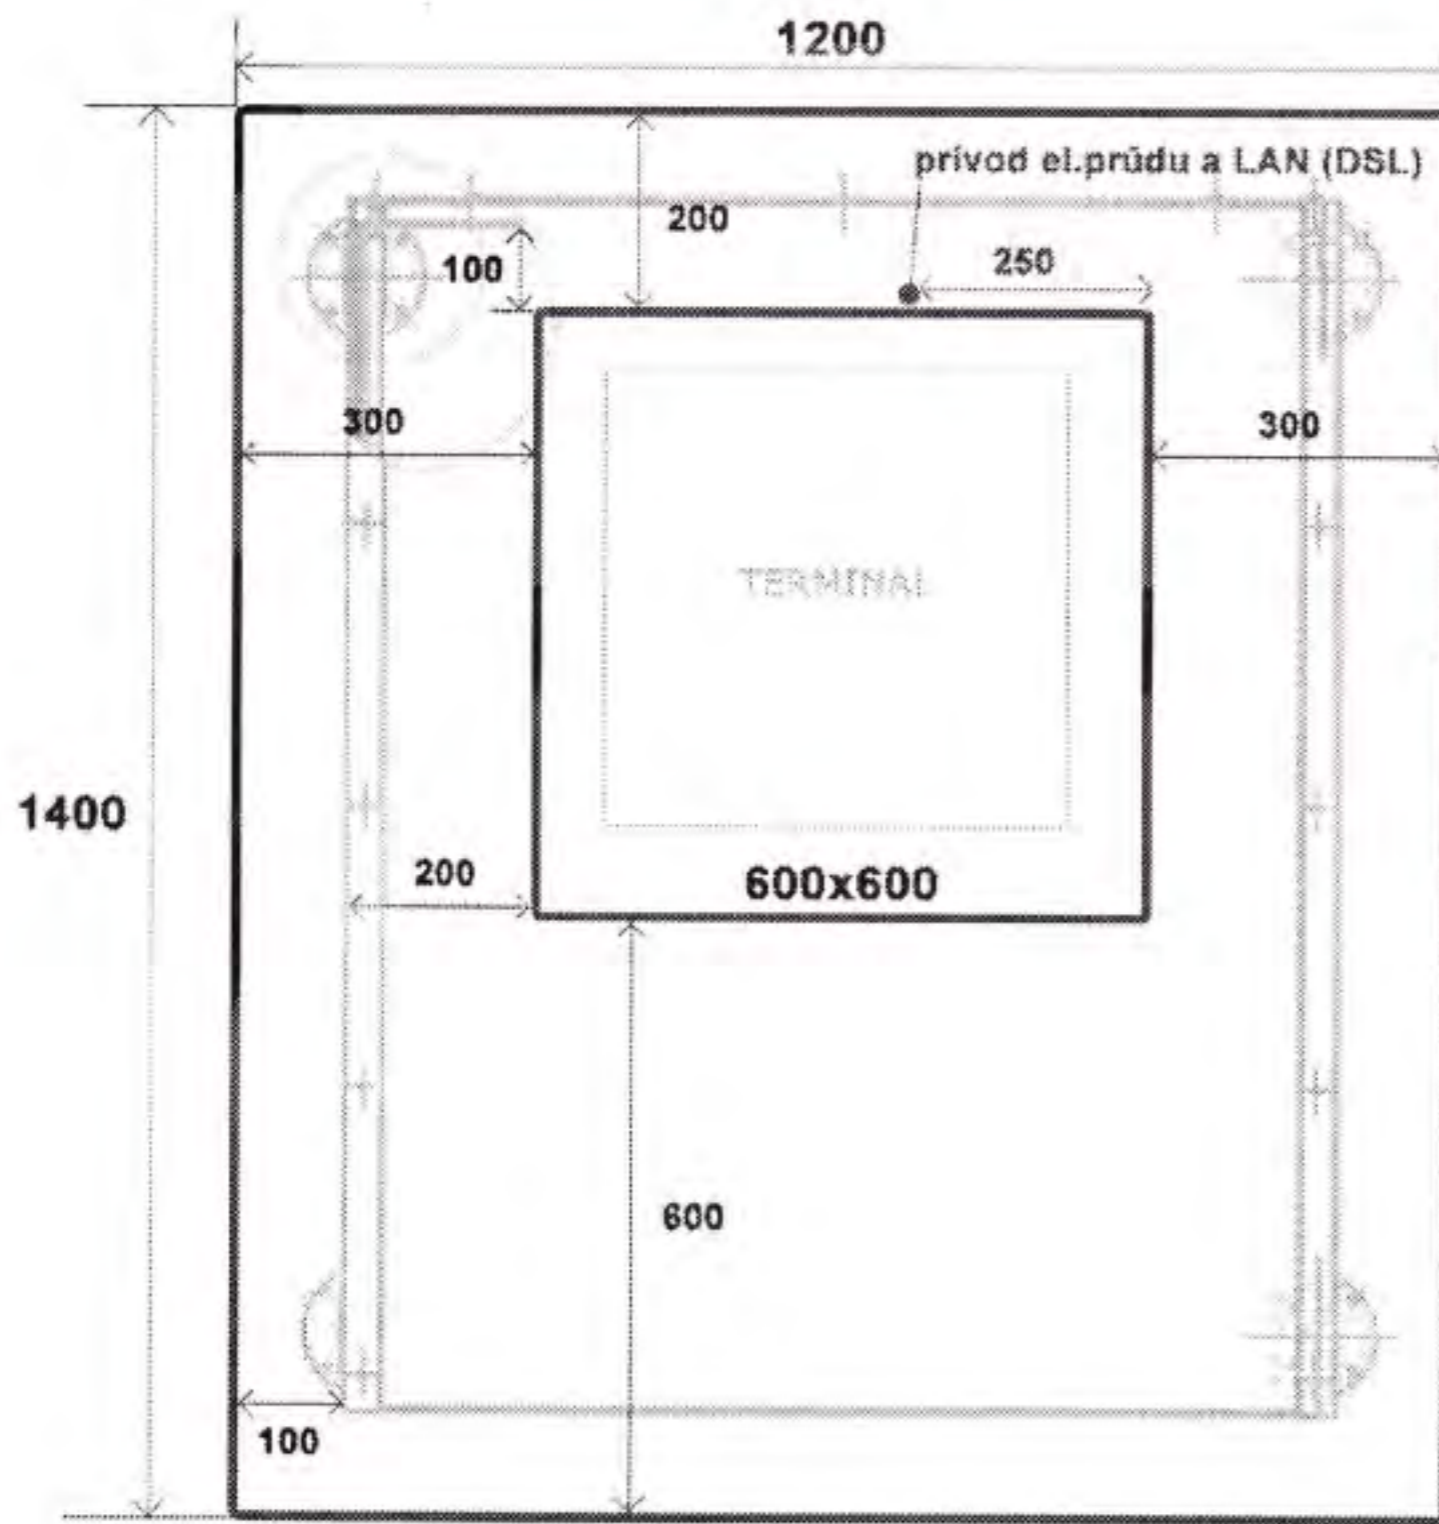

Pohľad z boku:

